

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli per indoor e outdoor.

Consiste nella brunitura manuale dell'acciaio inox, in grado di conferire al metallo una tonalità omogenea che varia sui toni del grigio e del bronzo, che viene successivamente verniciato con un protettivo trasparente. Differenze rispetto al campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica della lavorazione manuale che può essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità.


Le immagini delle finiture e dei materiali sono da considerarsi puramente indicativi, non essendo possibile garantire una riproduzione che sia del tutto fedele all'originale, e non sostituiscono l'uso dei campionari reali in caso di ordine.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor and outdoor use. Stainless steel undergoes manual burnishing treatment to obtain a homogeneous shade that goes from bronze to gray. Subsequently it is lacquered with a protective, transparent varnish. Differences compared to the sample provided are not to be considered as a manufacturing defect, but as a feature of the manual processing, that may be susceptible to variances in color and homogeneity.

Samples images are an indication only and do not replace the use of real ones, since it is not possible to guarantee a reproduction identical to the original.



INTERNO / ESTERNO  
INDOOR / OUTDOOR

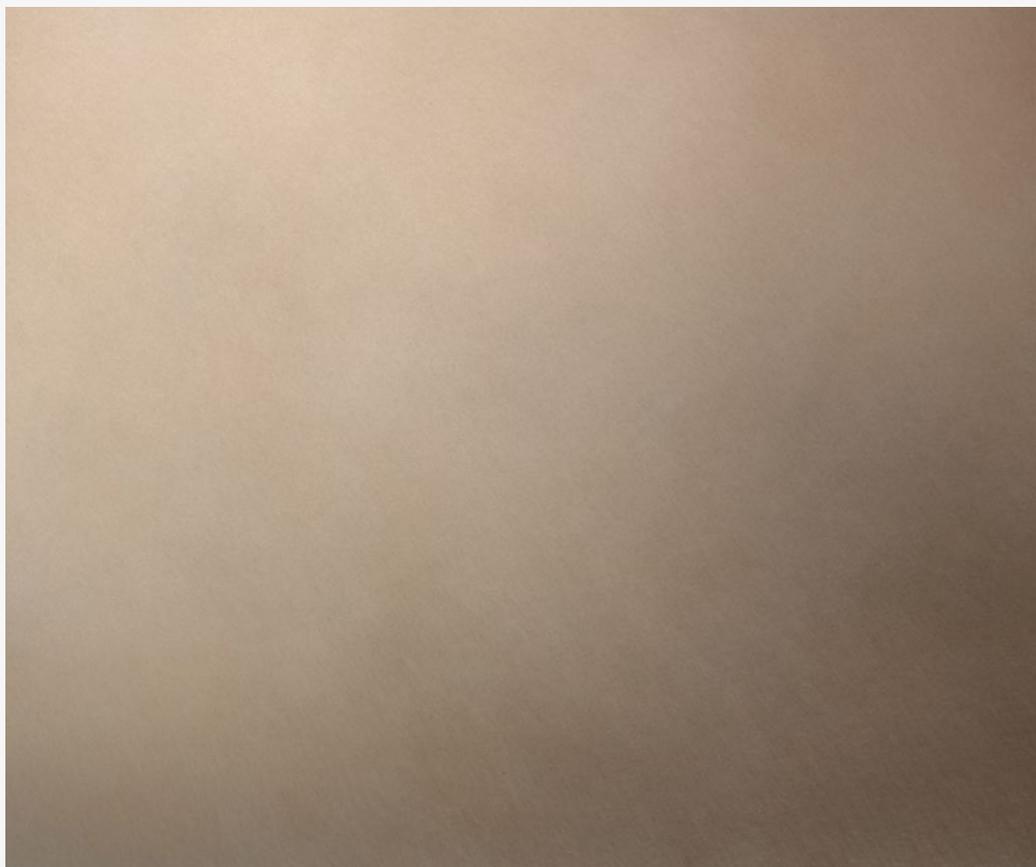

## Finitura DeDarié su acciaio inox / DeDarié finishing on stainless steel

E7

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

<b>AREE DI UTILIZZO</b> <b>AREA OF USE</b>	<b>Interno ed esterno. Se utilizzato all'esterno è possibile una moderata variazione della tonalità con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile</b> Indoor and outdoor use. If placed outside, the finishes can experience dissimilar color alteration, which should not be considered faults.
<b>MANUTENZIONE E PULIZIA</b> <b>MAINTENANCE AND CLEANING</b>	<b>Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detersivi aggressivi che potrebbero rovinare la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d'acqua. Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia. Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all'altra. De Castelli non si assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi.</b> Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the surface. Dry the surface well in case of contact with water. Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times.

### NORMATIVE REGULATIONS

	NORMA STANDARD	REQUISITI REQUISITES	RISULTATI DE CASTELLI DE CASTELLI RESULTS
<b>NEBBIE SALINE</b> <b>SALINE FOGS</b>	ISO 9227 NSS	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	<b>1/1 Nessuna comparsa di focolai di corrosione o variazione estetica.</b> 1/1 No appearance of corrosion foci or aesthetic changes
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO</b> <b>REISISTANCE TO CHIMICAL PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING</b>	ISO 10545-13	A - B - C	A
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> <b>STAIN RESISTANCE</b>	ISO 10545-14	1 - 5	<b>Certificato metodo di prova disponibile su richiesta</b> Test method certificate available on request
<b>INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV</b> <b>ACCELERATED AGING WITH UV LAMP</b>	ASTM G 145-16	Tempo di esposizione 500 ore Exposure time 500 hours	<b>Valutazione scala di grigi: 4/5 lieve variazione di lucentezza superficiale e lieve variazione di colore</b> Gray scale evaluation: 4/5 slight variation in surface gloss and slight variation in color
<b>XENOTEST</b>	ISO 105-B02	Tempo di esposizione 96 ore Exposure time 96 hours	<b>0 Nessuna variazione significativa</b> 0 No significant changes
<b>C4- ADERENZA - PITTURE E VERNICI - PROVA DI QUADRETTATURA</b> <b>C4- ADERENZA - PITTURE E VERNICI - PROVA DI QUADRETTATURA</b>	ISO 2409:2013 Esclusi paragrafi 4-5 Excluding paragraphs 4-5	0-2	<b>0 Nessun distacco</b> 0 No detachment